



Скейт-площадка – Озеленение.

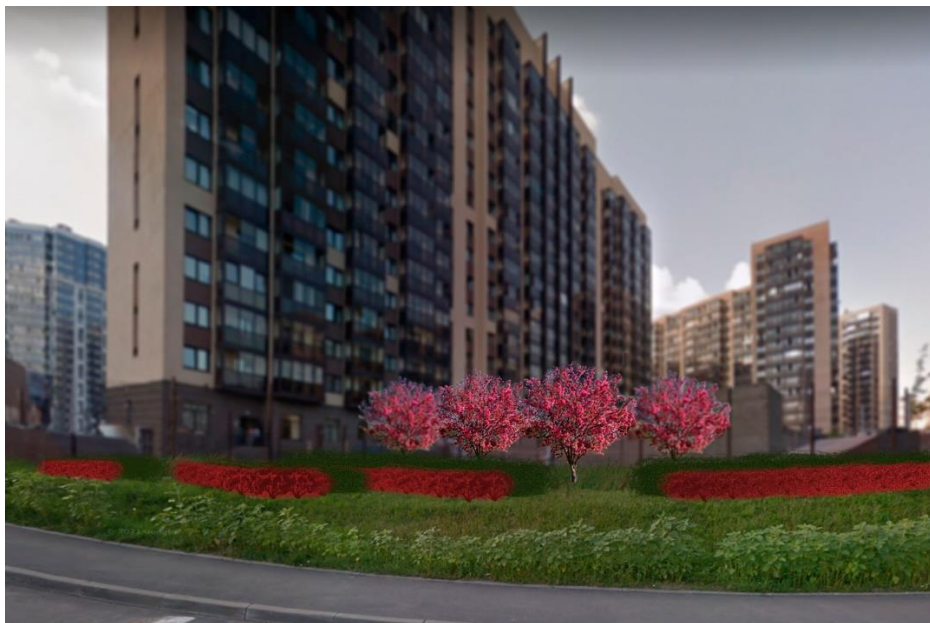

№, п/п	Наименование	Объем работ	Цена, руб.	Кол-во, шт.	Стоимость, руб.
1	Демонтаж конструкций				
	трудозатраты	1 чел/день	2240	2	4480
	Вывоз строительного мусора	20 м3	12000	1	12000
2	Демонтаж асфальтового покрытия. Устройство котлована для посадки растений глубиной 0,23м с вывозом основания площадки	74 м3 / 18м3 =4 самосвала	12000	4	48000
	Аренда экскаватора	1 смена	14000	1	14000
	трудозатраты	1 чел/день	2240	2	4480
3	Засыпка плодородного грунта	80 м3	960	80	76800
	трудозатраты	1 чел/день	2240	4	8960
4	Посадка деревьев, кустарников устройство цветника				
	деревья	Яблоня декоративная Rudolph	20000	4	80000
	кустарники	Спирея Вангутта или пузыреплодник калинолистный Amber Jubilei	555	270	150000
	Многолетние цветы	очиток видный, хоста, гелениум+ тюльпаны	350	170	60000
	Посадка растений	1 чел/день	2240	10	22400
5	Устройство обыкновенного газона	180 м2			
	Семена газонные	20 кг	7500	1	7500
	Посев / прикатка / полив	1 чел/день	2240	0,5	1120
				ИТОГО	489740

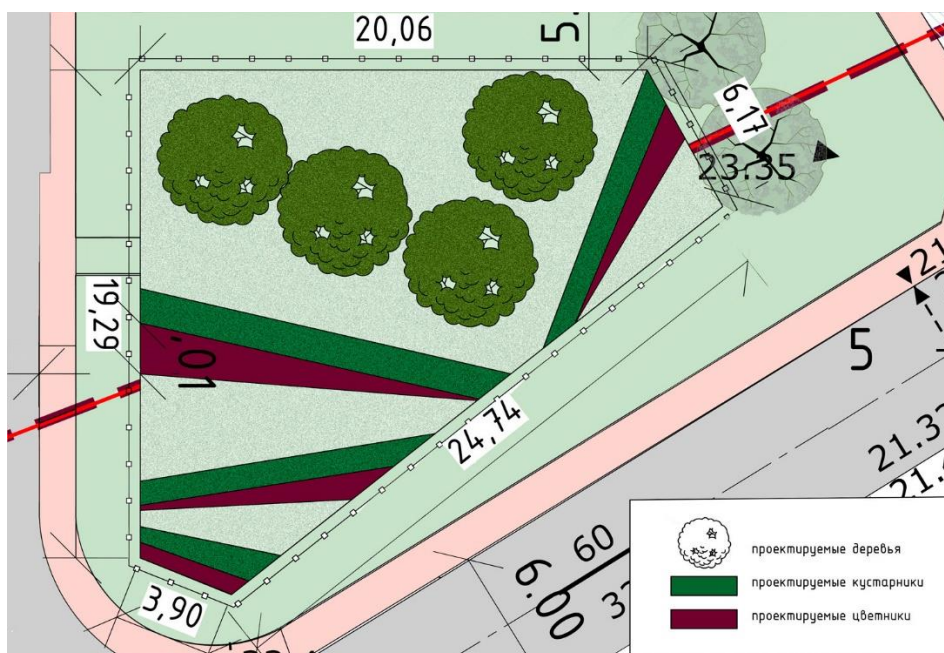

Общая стоимость работ (стоимость материалов + изготовление и монтаж):
489740 руб.

Общая площадь МКД: 19881,50 м²

Расчёт:

общая стоимость работ / общую площадь МКД = единовременный целевой взнос

$489740 / 19881,50 = 24,63$ руб/ м² единовременный взнос с одного квадратного метра жилого помещения

единовременный целевой взнос / количество месяцев = ежемесячный платеж

$24,63 / 4 = 6,15$ руб / м²

Итого: на модернизацию благоустройства части придомовой территории (Посадка деревьев, кустарников, устройство цветника) ежемесячный целевой взнос составляет 6,15 руб с одного квадратного метра помещения, в течении 4 -х месяцев.